


Farmerski kosz przyjęciowy FKPAĞ-40 / FKPAĞ-60 jest przeznaczony do rozładunku materiałów sypkich z przyczep i naczep rolniczych oraz z samochodów ciężarowych samowyładowczych, a także do transportu materiału do kolejnego urządzenia linii przyjęciowej.

Kosze przyjęciowe **FKPAĞ**, zbudowane na bazie redlerów **PZF**, wykonane są w całości z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. Wszystkie elementy łączone są za pomocą połączeń śrubowych, co ułatwia montaż i przeglądy. Kosze zostały zaprojektowane jako konstrukcja modułowa o szerokości **2.0 m** i długości **od 4.2 do 16.8 m**. Kosze FKPAĞ występują w wersji najzdowej lub nienajzdowej.


Dzięki zastosowaniu przenośników zgrzeblowych w koszach **FKPAĞ**, uzyskuje się wydajność nominalną **40 t/h lub 60 t/h**. Możliwe jest dopasowanie wydajności kosza do wydajności pozostałych urządzeń linii technologicznej za pomocą falownika (opcja).

Kosze przyjęciowe **FKPAĞ** standardowo instalowane są w fundamencie tak, że krata kosza jest na poziomie gruntu lub zagłębiona około 0.5 m poniżej powierzchni przejazdowej. Takie rozwiązanie umożliwia zwiększenie pojemności kosza.

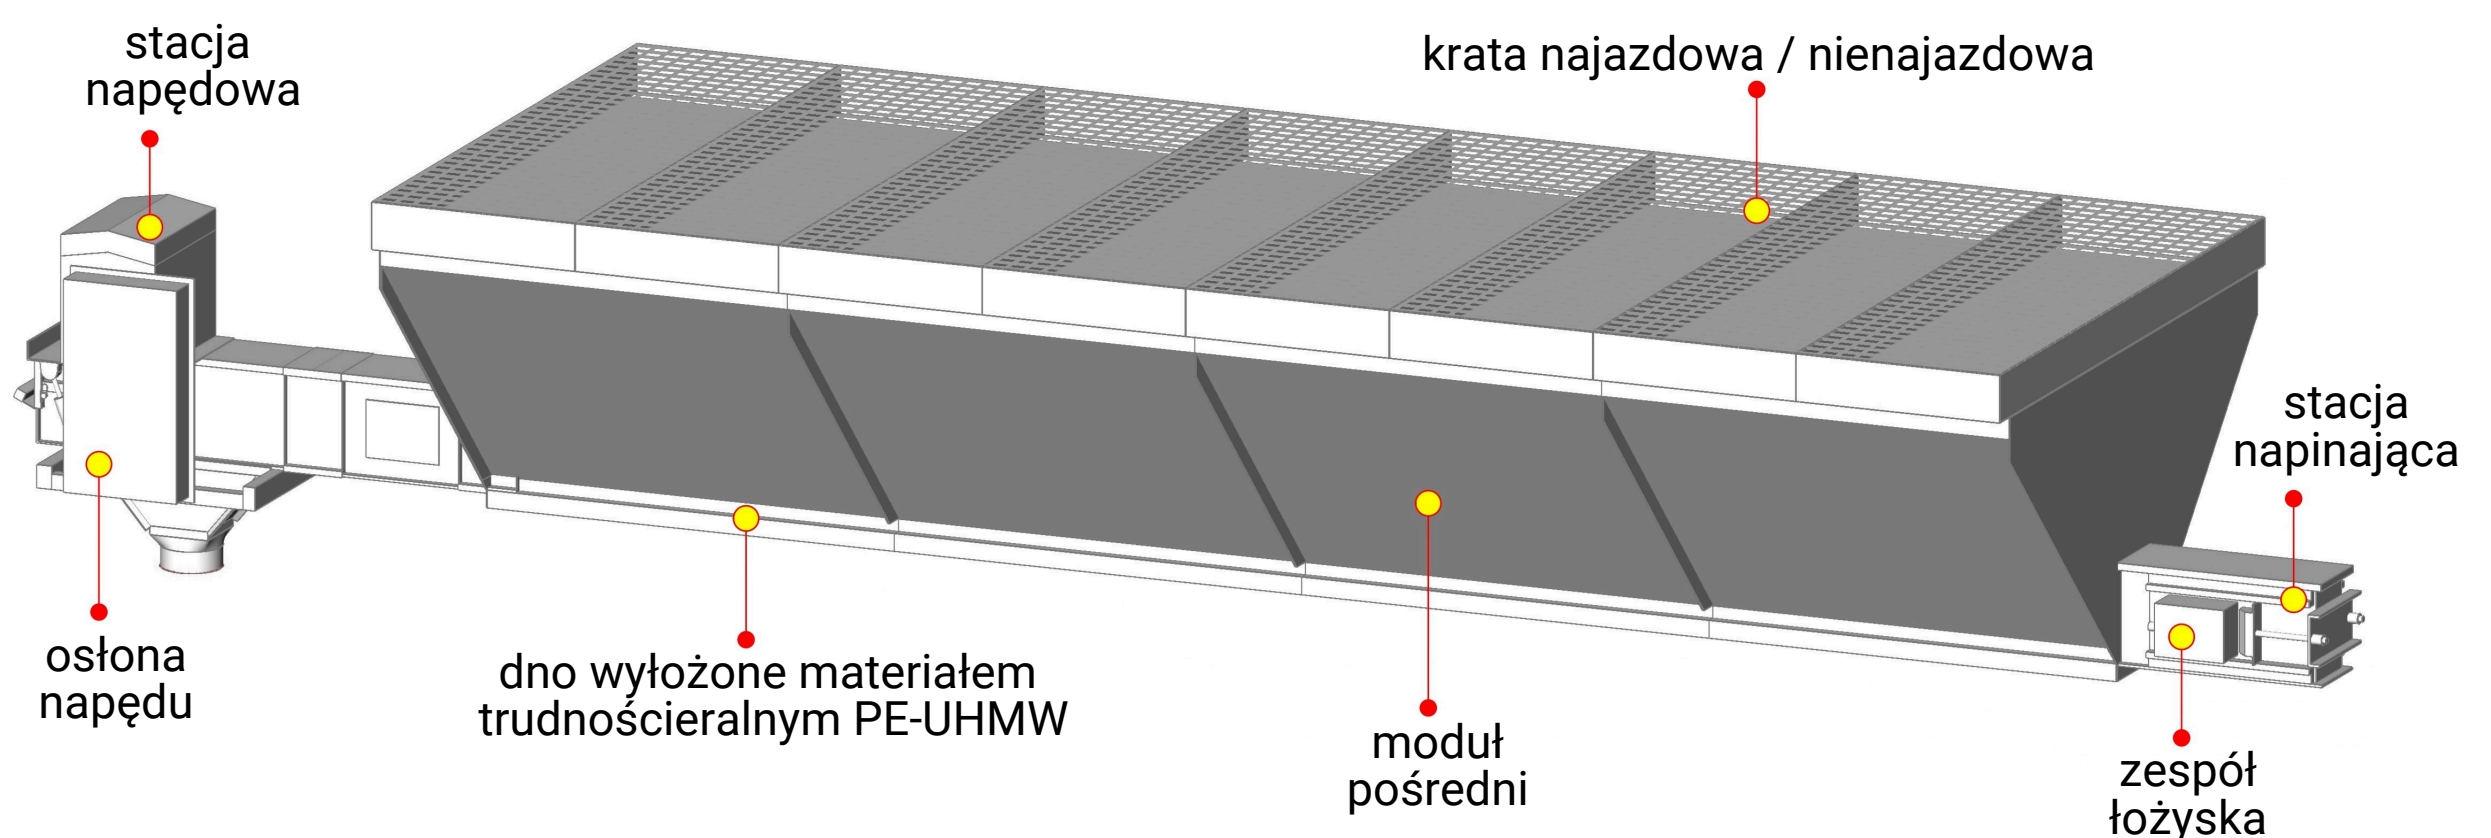

Kosze przyjęciowe AG-PROJEKT to:

- wysoka trwałość
- nowoczesna modułowa konstrukcja
- wysoka jakość materiałów
- łatwy i szybki montaż
- niezawodność działania
- wyłożenie dna materiałem **PE-UHMW**

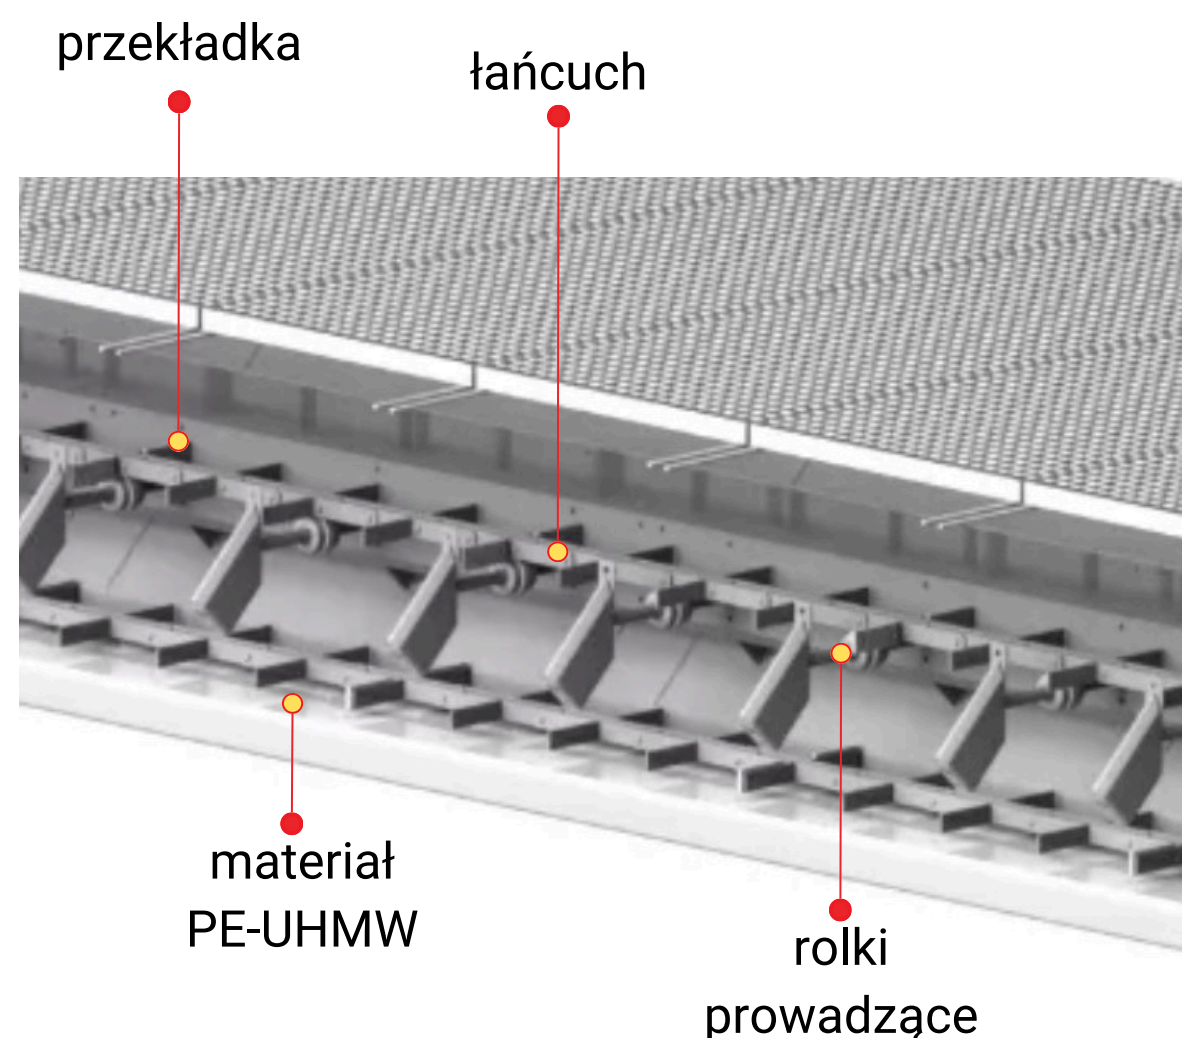



Długość robocza kosza L	Ładowność (kąt usypu 30°)		Moc		Krata (segment 0,7x2m) szt.
			FKPAG-40 kW	FKPAG-60 kW	
m	m ³	t			
4,2	6,6	5,0	3,0	3,0	6
5,6	8,8	6,6			8
7,0	11,0	8,3			10
8,4	13,2	9,9	4,0	4,0	12
9,8	15,5	11,6			14
11,2	17,7	13,3			16
12,6	19,9	14,9	5,5	5,5	18
14,0	22,1	16,6			20
15,4	24,3	18,2			22
16,8	26,5	19,9			24

PODSTAWOWE WYMIARY
wymiary podane w [mm]

